



## Ebouseuse BOTTIN

### Equipement standard

- > Attelage souple à ressort (sauf sur type EL)
- > Châssis galvanisé
- > Raclours et peignes galvanisés
- > Lames en acier ressort
- > 2 roues blindées sous le châssis à partir de la 480
- > Pression réglable de zéro kilo au poids total de la machine sur chaque rangée d'éléments (sauf pour type EL)

Disponibles en largeurs de 2,40 m à 7,80 m (jusqu'à 5,40 m en type EL)



[www.agrimat.com](http://www.agrimat.com)



### TYPE EB - EBOUSEUSE À LAMES SOUPLE


Montage :

- 1ère Rangée : Raclours de 60 cm à 4 ressorts
- 2ème Rangée : Palettes épanduses de 10 cm à 1 ressort
- 3ème Rangée : Râteaux indépendants de 30 cm à 2 ressorts ou dents étrilles sur support

La seule véritable ébouseuse toutes saisons - tous terrains. En plaine ou montagne, terrains sablonneux, argileux, rocheux - secs ou humides. Les roues jauges (standards sur certains modèles, en option sur d'autres), avec roulements, permettent un réglage de pression parfait, chaque rangée est réglable séparément. Les palettes de 10 cm rentrent dans tous les trous et la souplesse des ressorts spéciaux BOTTIN permet de suivre parfaitement le terrain. Les dents originales BOTTIN permettent d'aérer l'herbage sans toucher aux racines. En 3ème rangée des dents étrilles peuvent être montées à la place des peignes arrières.



EB Etrilles

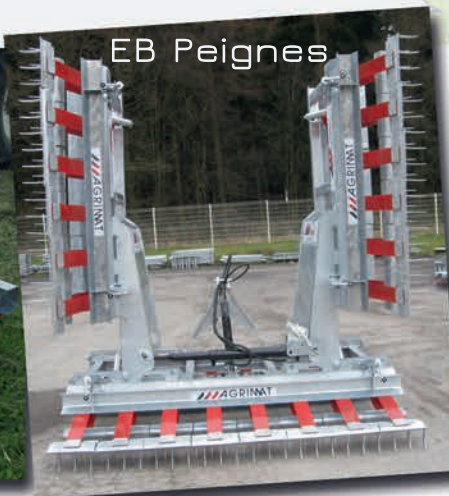

EB Peignes



Éléments fixés avec  
ECROUS AUTOBLOQUANTS

## TYPE EBR – ÉBOUSEUSE DEMI-SOUPLE

Montage :

**1ère Rangée** : Raclours de 60 cm à 2 ressorts  
Elle nivelle les taupinières, les palettes de 30 cm affinent le travail.

**2ème Rangée** : Palettes épanduses de 30 cm à 1 ressort

**3ème Rangée** : Râteaux indépendants 30 cm sur 1 ressort ou dents étrilles sur support

Montée en dents originales BOTTIN, scarifie et aère le tapis herbeux. Montée en dents étrille, elle enlève la mousse et l'herbe morte.

Attelage fixe pour rendre l'ébouseuse solidaire du tracteur.



## TYPE EL – ÉBOUSEUSE SOUPLE, GAMME LÉGÈRE

Montage :

**1ère Rangée** : Palette épanduses de 10 cm à 1 ressort

**2ème Rangée** : Râteaux ind. de 30 cm à 2 ressorts

TYPE	Châssis	Allonges	Largeur totale	Poids approximatif
EB/EBR 240 R3	2,40		2,40	315
EB/EBR 300 R3	3,00		3,00	370
Allonges EB/EBR 060 R3		2x0,60	1,20	130
Allonges EB/EBR 120 R3		2x1,20	2,40	340
Allonges EB/EBR 180 R3		2x1,80	3,60	450
EB/EBR 360 R3	2,40	2x0,60	3,60	445
EB/EBR 420 R3	3,00	2x0,60	4,20	500
EB/EBR 240 R3x	2,40		2,40	330
EB/EBR 300 R3x	3,00		3,00	400
EB/EBR 360 R3x	2,40	2x0,60	3,60	480
EB/EBR 420 R3x	3,00	2x0,60	4,20	540
EB/EBR 480 R3Hxx	2,40	2x1,20	4,80	760
EB/EBR 540 R3Hxx	3,00	2x1,20	5,40	820
EB/EBR 600 R3Hxx	2,40	2x1,80	6,00	870
EB/EBR 660 R3Hxx	3,00	2x1,80	6,60	930
EB/EBR 720 R3Hxx	2,40	2x2,40	7,20	1120
EB/EBR 780 R3Hxx	3,00	2x2,40	7,80	1280
EL 240 R2	2,40		2,40	180
EL 300 R2	3,00		3,00	210
Allonges EL 060 R2		2x0,60	1,20	75
Allonges EL 120 R2		2x1,20	2,40	150
EL 360 R2	2,40	2x0,60	3,60	255
EL 420 R2	3,00	2x0,60	4,20	285
EL 480 R2	2,40	2x1,20	4,80	330
EL 540 R2	3,00	2x1,20	5,40	360

H = repliage hydraulique compris



X = une paire de roues comprise



[www.agrimat.com](http://www.agrimat.com)

Route de Bouillon 148/  
B-5555 Bièvre

Tel: +32 (0)61 51 13 42

Fax: +32 (0)61 51 13 45

TVA: BE 0426 393 588