



SKIPPER

F



www.agrimat.com

Skipper : Simple - Robuste - Efficace


Equipement standard

SK 23 / 30 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100

- > Ensemble monobloc avec structure compacte surbaissé.
- > Cuve avec pente d'origine de 4%.
- > Porte arrière en Ø 800 avec double charnière intérieur.
- > Vanne arrière agricole en Ø 150 à commande hydraulique simple effet.
- > Buse d'épandage à cône standard.
- > 2 sorties Ø 150 (gauche/droite) pour vanne latérale.
- > Double sécurité compacte de fin de remplissage.
- > Soupape de surpression et manomètre.
- > 3 supports tuyaux de chaque côté.
- > 3m de tuyau flexible + 3m rigide coudé en Ø 150.
- > 1 voyant de niveau à l'avant.
- > A partir de la 6500 L : cloison anti-ballant et anti-implosion intégrée à la structure même de la cuve.
- > Flèche rigide fixée par 2 broches, 2 positions de réglage, support multi-compresseur, enrouleur de câble électrique de SK23 à SK65.
- > Flèche ressort sur la SK80 et SK100.
- > Compresseur à graissage automatique.
- > Transmission à cardan.
- > Frein mécanique + hydraulique.
- > Béquille à cric mécanique de SK23 à SK65.
- > Béquille hydraulique avec pompe à main sur SK80 et SK100.
- > Eclairage normalisé.
- > Support cardan.
- > Support bidon d'huile.
- > Bidon d'huile lubrification palettes.



SKIPPER	SK 23 01K230	SK 30 01K300	SK 40 01K400	SK 50 01K500	SK 65 01K650	SK 80 01K850	SK 100 01K1050
Capacité	2300	3000	4000	5000	6500	8476	10764
Ø cuve	1100	1200	1200	1350	1500	1600	1700
Long. cuve	2530	2800	3630	3714	4061	4505	5040
Long. totale	4530	4780	5630	5670	5870	6552	7057
Poids à vide	1050	1120	1320	1580	1920	2450	2700
Flèche rigide	*	*	*	*	*	-	-
Flèche ressort	-	-	-	-	-	*	*
Béquille M	*	*	*	*	*	-	-
Béquille H	-	-	-	-	-	*	*
Comp.	5000 L	5000 L	5000 L	5000 L	6500 L	6500 L	9000 L
Cardan	*	*	*	*	*	*	*
Vanne agricole D150	*	*	*	*	*	*	*
Buse Ép. D150	*	*	*	*	*	*	*
Tuyau Flexi. 3 m D150	*	*	*	*	*	*	*
Tuyau rigide 3 m D150	*	*	*	*	*	*	*
Essieu voie/axe	60/1650/6	70/1650/6	70/1650/6	90/1900/8	90/1900/8	120/2100/10	130/2100/10
Frein	H+M	H+M	H+M	H+M	H+M	H+M	H+M
Dim. frein	300x60	300x60	300x60	400x80	400x80	400x80	406x120
Roues	12,5x15	12,5x15	12,5x15	15R22,5	15R22,5	18R22,5	18R22,5

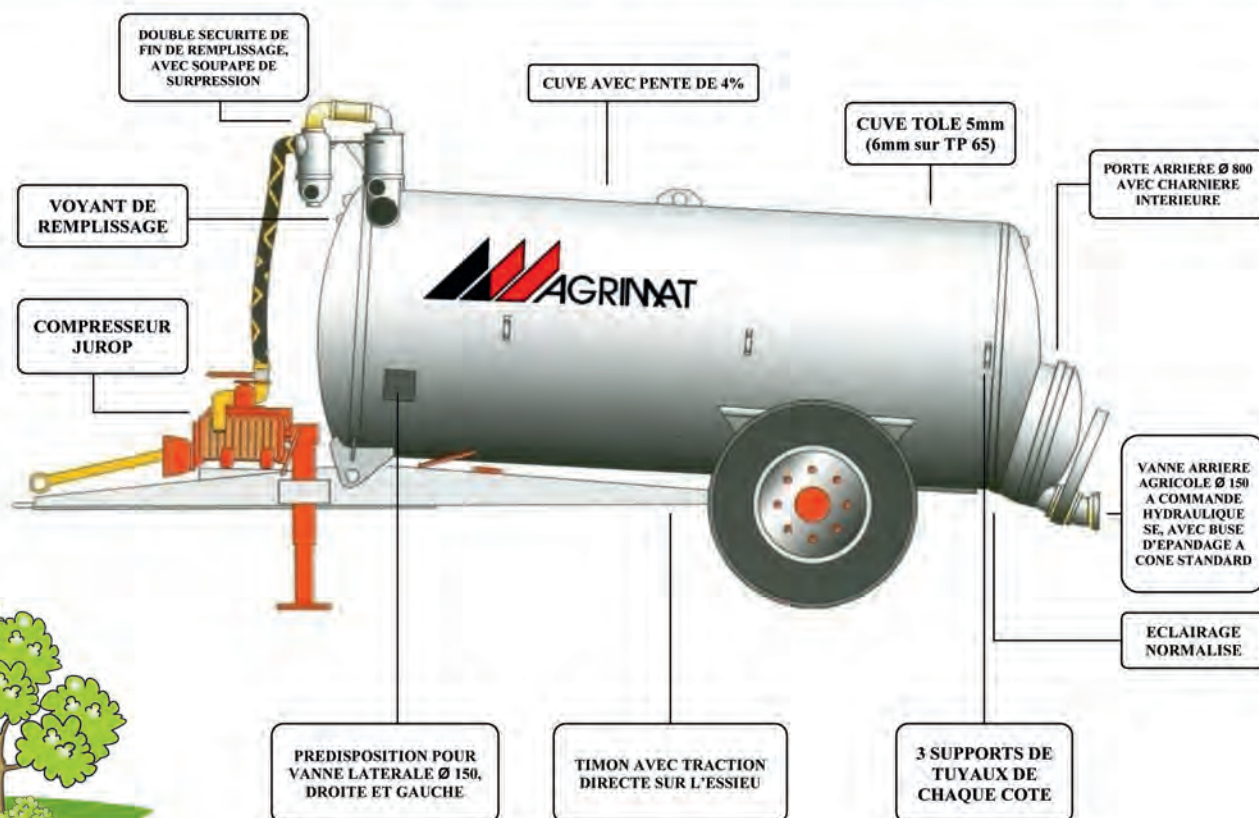



www.agrimat.com

Route de Bouillon
148/1 B-5555 Bièvre

Tél: +32 (0)61 51 13 42
Fax: +32 (0)61 51 13 45

TVA: BE 0426 393 588



Distributeur

